NE-1853

KRACHTIGE COMPACTE MAGNETRON

Panasonic



TOEGEKEND AAN DE
NE-1853 TOUCH

NE-1853 TOUCH
KRACHTIG EN COMPACT

Voor een snelle verwerking van afzonderlijke porties in drukke etablissementen, verkoopautomaten, fastfoodrestaurants en horecakeukens.

NE-1853

KRACHTIGE COMPACTE MAGNETRON

Panasonic

- NE-1853 (1800 W)
- Programmeerbare aanraaktoetsen, 15 vermogensniveaus
- Roestvrijstalen behuizing en binnenkant
- Gemakkelijk schoon te maken binnenkant met verwijderbare plafondplaat
- Dubbele emissie van energietoevoer boven en onder zorgt voor een gelijkmatige verwarming
- Duidelijk LCD-scherm met vermogensniveaus, tijd en codes voor zelfdiagnose
- Verwijderbaar luchtfilter voor eenvoudige reiniging
- Twee magnetrons kunnen veilig op elkaar worden gestapeld
- LED-binnenverlichting kan worden geprogrammeerd om aan het einde van de kookcyclus te knipperen
- 10/20 seconden boostknop. Eén enkele druk levert zo nodig 10/20 seconden extra
- Zelfdiagnostiek
- 30 programma's inclusief 2 en 3 fasen verwarming
- Geprogrammeerde optie voor verwarming x2 en x3 hoeveelheden
- Programmavergrendeling voor bediening met één druk op de knop)
- Herhaalfunctie (alleen voor handmatig verwarmen)
- Herinnering reinigen luchtfilter
- Cyclusteller – registreert het aantal handelingen
- Optie voor pieptoon kan worden uitgeschakeld
- Opentrekbare deur met breed venster voor goed zicht


SPECIFICATIES NE-1853

Voeding		50 Hz, enkelfase 230 - 240 V
Benodigd vermogen		12,3 A 2830 W
Uitgang*	Hoog	P10: 1800 W*
	Gemiddeld hoog	P9: 90% P8: 80% P7: 70% P6: 60%
	Gemiddeld	P5: 50% P4: 40%
	Laag	P3: 30% P2: 25%
	Ontdooien	P1: 340 W
	Uit	P0: 0%
	Warmte van boven	PU1: 50% PU2: 25%
	Warmte van beneden	PL1: 50% PL2: 25%
Frequentie		2450 MHz
Externe afmetingen (BxDxH)		422 mm x 508 mm x 337 mm
Interne afmetingen (BxDxH)		330 mm x 310 mm x 175 mm
Netto gewicht		30,0 kg
Timer		30 minuten (digitaal) / 10 aanraaktoetsen. Maximaal programmeerbare tijd voor enkelfase verwarming P1 en P0 = 30 min. P10-P2, PU1-PL2 = 15 minuten

*IEC-testprocedure. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PLAATSING VAN UW OVEN

- De oven dient op een vlakke, stabiele ondergrond te worden geplaatst. Voor een goede werking moet de oven voldoende luchtstroom hebben.
- Er dient een opening van minimaal 5 cm (2") beschikbaar te zijn aan de rechter- en linkerkant en bij de achterwand van de oven.
- Er dient een minimale ruimte van 20 cm (8") vrij te worden gelaten boven de oven en bij de 2 ventilatieopeningen aan de achterkant.
- Plaats de oven niet op een plank direct boven of naast een gas- of elektrische kookplaat of fornuis. Dit kan schade aan de oven veroorzaken.
- Het is gevaarlijk om deze oven op een plank te plaatsen die zo hoog is dat voedsel en accessoires door de gebruiker niet veilig uit de oven kunnen worden gehaald.

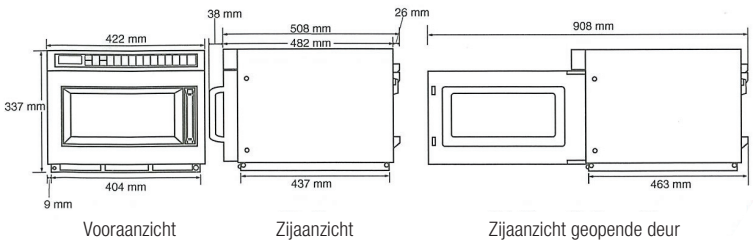

Vooraanzicht Zijaanzicht Zijaanzicht geopende deur

STROOMVOORZIENING

- NE-1853 13 ampère

MCW Magnetron Centrum Waalwijk